Душевые односторонние петли - Papillon

- Надежное закрывание стеклянной двери благодаря инновационной магнитной технологии (функция самозакрывания при произвольном угле открывания);
- Непрерывное уплотнение стеклянных перегородок (наличие в петле для стекла особого паза для уплотнительного профиля);
- Соответствие TUV - испытаниям по DIN 14428;
- Петли для стекла Papillon имеют одностороннее открывание наружу стеклянной душевой кабины;
- Стекла стеклянных перегородок имеют толщину 6, 8 и 10 мм;
- Максимальные размеры стеклянных панелей 1000 x 2000 мм при 8 мм стекле;
- Максимальная нагрузка на 2 петли – 40 кг;
- Наличие декоративной крышки на винты крепления к стене.







Обработка стекла 8 мм

Арт.-№.	Функция закрывания	Покрытие	Толщина	Описание	Примечание	VE/Шт
8100_*	Самозакрывание на магнитах	См*	6/8/10 мм	Душевая петля Papillon Стекло-Стена 90°	Открывание наружу на 90°, регулировка по горизонтали, непрерывное уплотнение, наличие декоративной крышки на крепление	1/2

MADE IN GERMANY







Обработка стекла 8 мм

Арт.-№.	Функция закрывания	Покрытие	Толщина	Описание	Примечание	VE/Шт
8102_*	Самозакрывание на магнитах	См*	6/8/10 мм	Душевая петля Papillon Стекло-Стекло 180°	Открывание наружу на 90°, непрерывное уплотнение	1/2

MADE IN GERMANY







Обработка стекла 8 мм

Арт.-№.	Функция закрывания	Покрытие	Толщина	Описание	Примечание	VE/Шт
8104_*	Самозакрывание на магнитах	См*	6/8/10 мм	Душевые петля Papillon Стекло-Стекло 135°	Открывание наружу на 90°, непрерывное уплотнение	1/2

MADE IN GERMANY

ST = боковая панель TF = дверная створка W = стена

*Покрытие: ZN5 глянцевый хром; ZNPVD22 под шлифованную сталь

- Серия Papillon особенно подходит для установки в местах, где близко друг к другу расположены 2 или несколько дверей, во избежание их повреждения. Благодаря магнитной технологии дверь закрывается самостоятельно при произвольном угле открывания.

- В петлях с магнитной технологией закрывания не используются пружины, благодаря чему не происходит их механического износа.

- Серия Papillon может быть использована без функции самозакрывания . В этом случае магниты заменяются заглушками.

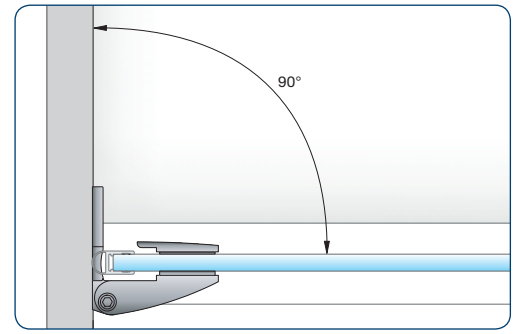

- Чтобы избежать повреждения стекла и петель, угол установки 0-положения должен быть больше, либо равен 90°; кроме того, рекомендуется использовать односторонние магнитные уплотнители и дверные притворы.

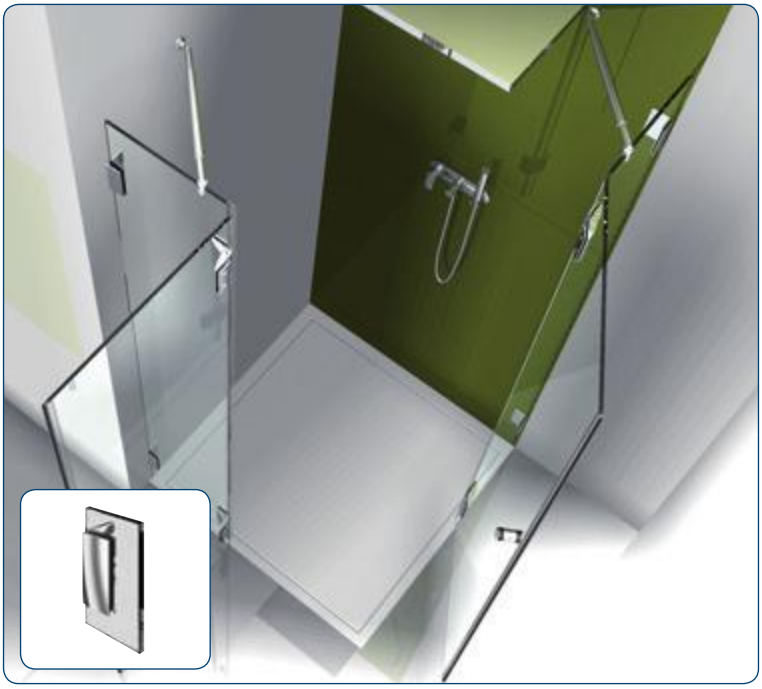

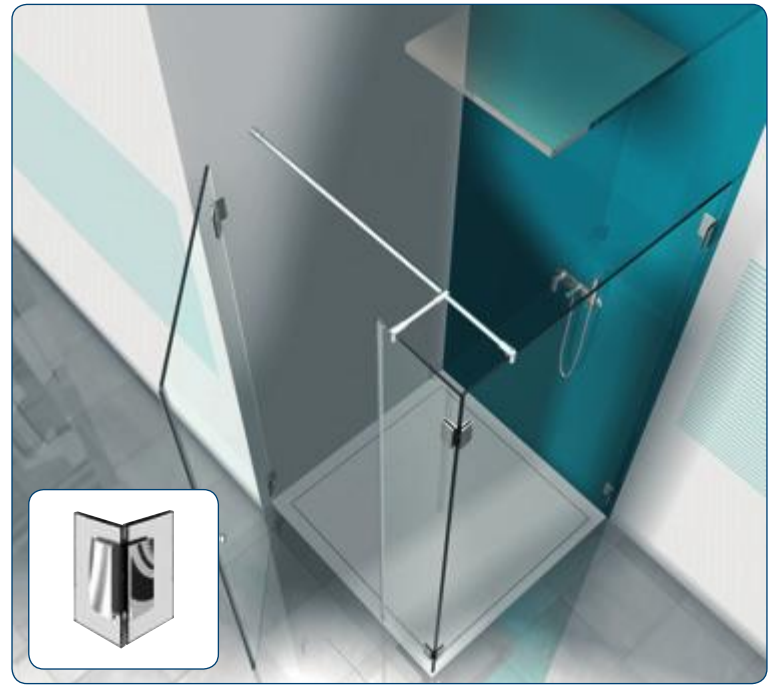

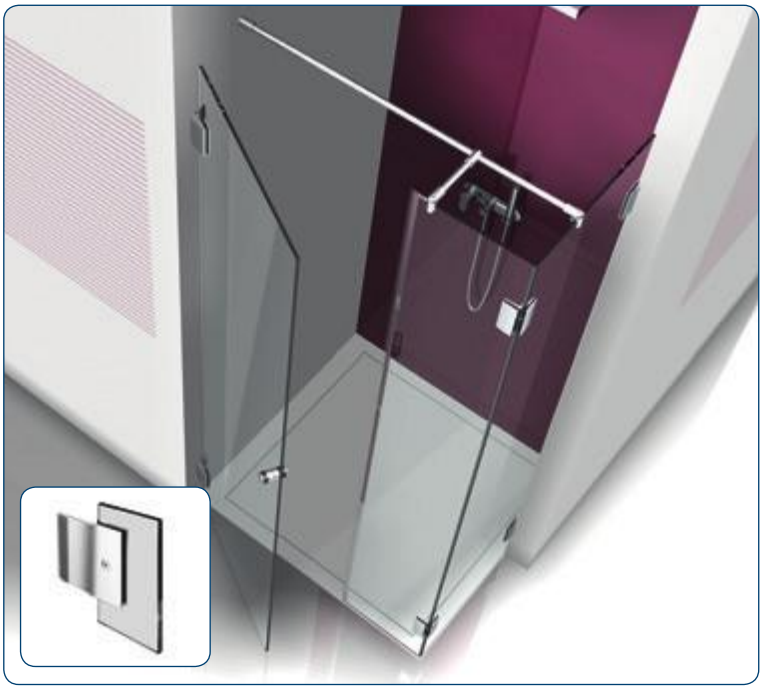

Информация

Мы рекомендуем на все двери одностороннего открывания, во избежание повреждения стекла, устанавливать односторонние уплотнительные профили.

Соответствующие угловые коннекторы для серии Papillon вы надете на стр. 60.